




Suchy Jastrych TIM-EX

TIM-EX

SYSTEMY PODŁÓG PODNIESIONYCH


Suchy jastrych TIM-EX

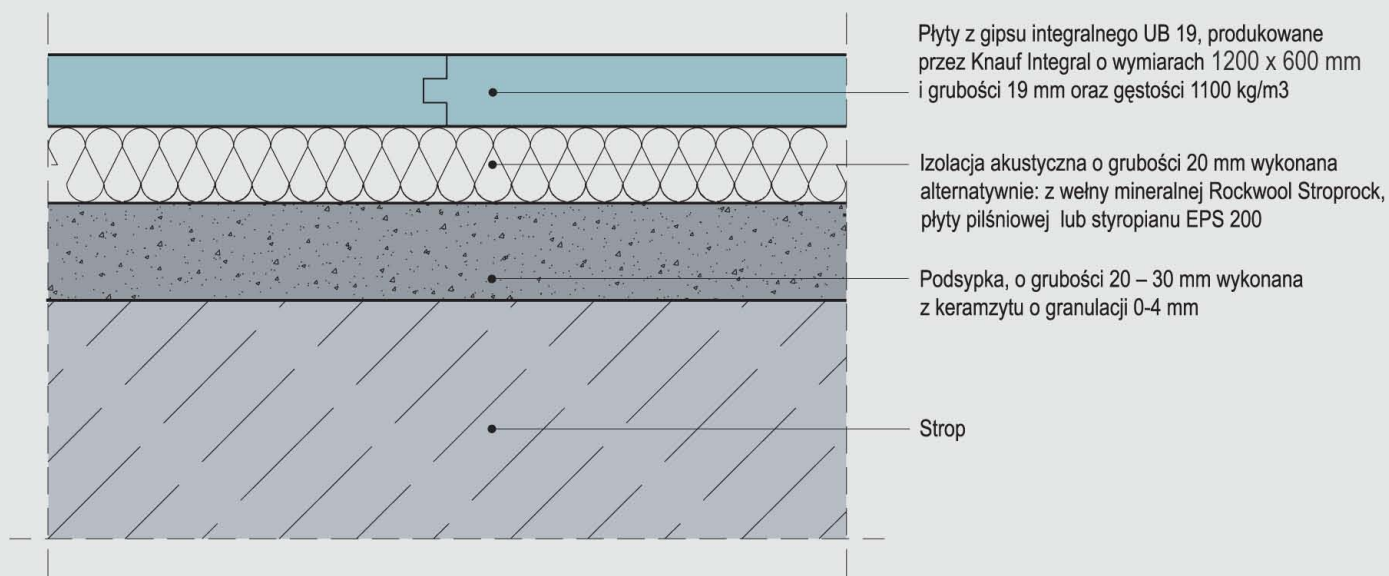

Idea

Budowanie staje się coraz szybsze. Dotyczy to nie tylko budynków komercyjnych, których właściciele jak najszybciej pragnie rozpocząć czerpanie zysków z najmu. Czas budowy zakładów produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej i mieszkań jest także coraz krótszy. Zwiększające się tempo życia wywiera presję na skrócenie czasu realizacji inwestycji budowlanych. Problemy z niedoborem materiałów budowlanych, z jakimi borykało się budownictwo lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych od wielu lat mamy za sobą. Czasy, kiedy szkielety konstrukcji niedokończonych budowli przez całe lata „straszyły” okolicznych mieszkańców szczęśliwie minęły. Dziś z pomocą architektom i inwestorowi przychodzą nowoczesne technologie, które oprócz poszukiwania coraz lepszych i trwalszych rozwiązań mają także na celu skrócenie procesu inwestycyjnego. Dąży się do prefabrykacji coraz większej liczby elementów budynku. Dzięki temu nowe obiekty powstają szybciej a ich realizacja jest mniej uciążliwa dla sąsiadów w coraz ciasniejszej przestrzeni miejskiej.

Dane techniczne płyt UB 19

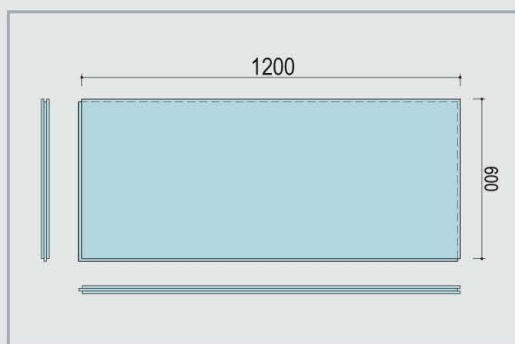

	Wymiary mm	Grubość mm	Waga	
			ca. kg/szt.	ca. kg/m ²
UB 19	1200x600	19	15	20,9
Gęstość				1100 kg/m ³
Reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1				A 1 (niepalne)

Suchy jastrych TIM-EX


Zalety


- **lekkość** – całkowite obciążenie stropu nie przekracza 40 kg/m²
- **równa i gładka powierzchnia** – nawet pod wykładzinę PCV wystarczy przeszlifować styki płyt bez konieczności stosowania wylewki samopoziomującej
- **znaczna oszczędność czasu** – już na drugi dzień po montażu suchego jastrychu można układać na nim parkiet, terakotę, gres lub wykładziny
- **suchy i czysty montaż** – nie ma wprowadzania do budynku wody
- **duża wytrzymałość na obciążenia**

Zastosowanie

Nośność suchego jastrychu TIM-EX – wg normy PN - EN 13810 wynosi punktowo (stempel 25 x 25 mm) 2,6 kN. Pozwala to – zgodnie z wymaganiami tej normy na zastosowanie suchego jastrychu TIM-EX w takich obszarach budownictwa jak:

- budynki mieszkalne
- szpitale
- hotele
- biura
- banki
- szkoły
- sklepy detaliczne (za wyjątkiem sklepów wielkopowierzchniowych)
- restauracje
- renowacje starych budynków wszelkiego typu

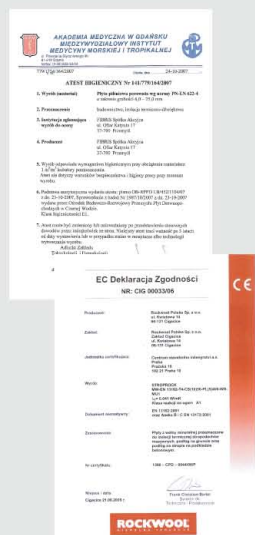

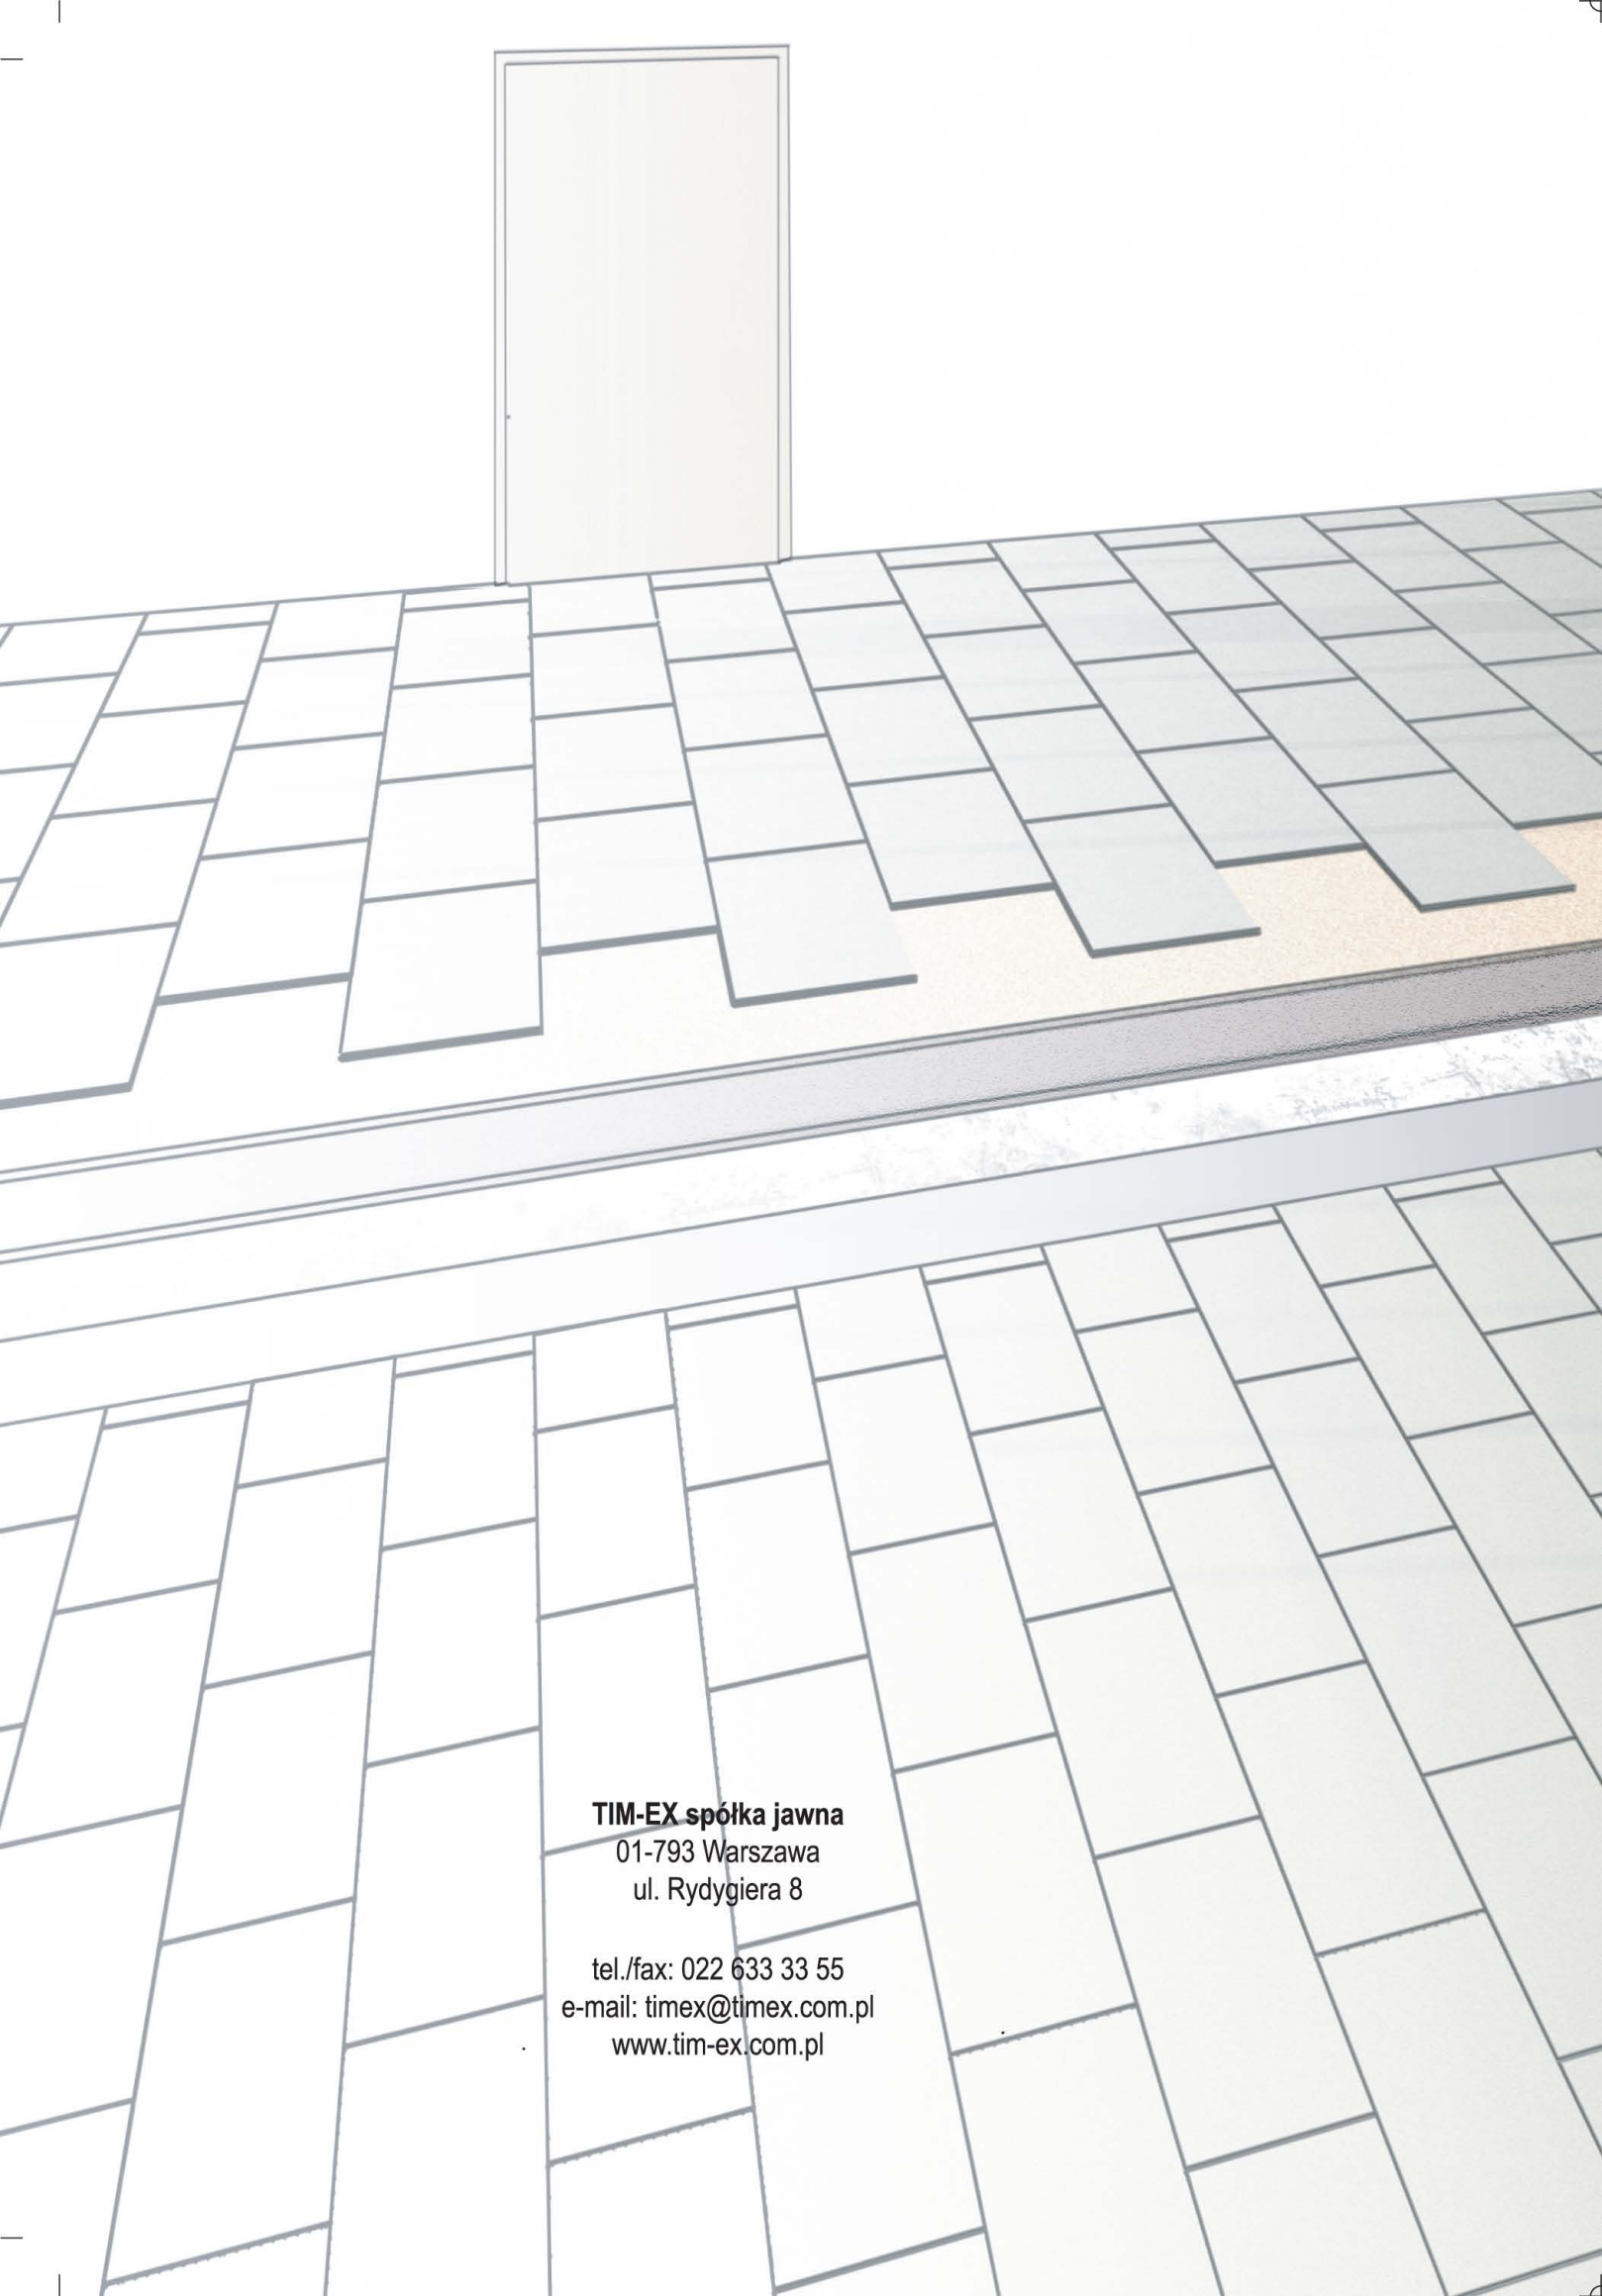

TIM-EX spółka jawna
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8

tel./fax: 022 633 33 55
e-mail: timex@timex.com.pl
www.tim-ex.com.pl